




## PRO-LINE CUBE BEDRIJFSDEUR

### *DÉ OPLOSSING BIJ BEPERKTE INBOUWRUIMTE*

Situaties waar de inbouwdiepte beperkt is vormen geen probleem, want de secties van de CUBE vouwen zich compact achter de dagopening op.

De CUBE is leverbaar als A40 (aluminium), eventueel gecombineerd met S40 (staal) secties. Het toepassen van aluminium secties geeft veel creatieve vrijheid in de opbouw van de deur.

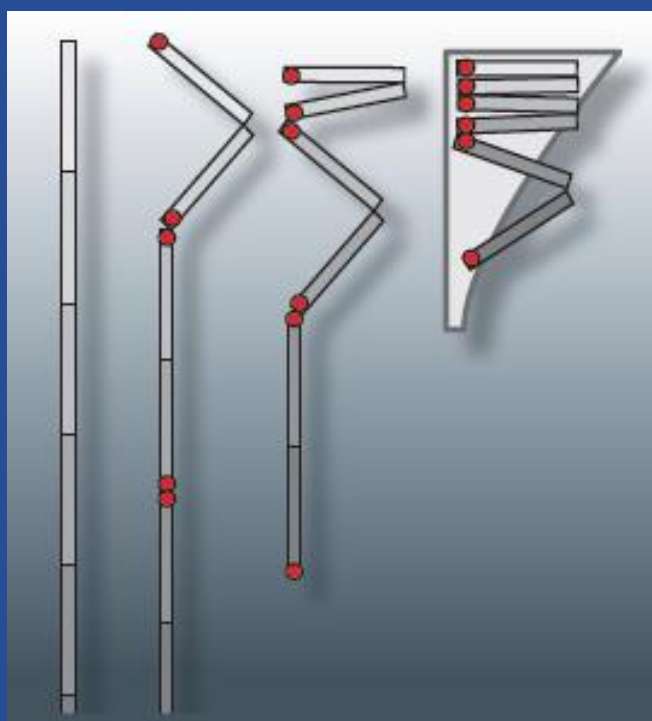

### KENMERKEN CUBE

- Compacte inbouw
- Zeer geschikt voor montage i.c.m. een kraanbaan
- Hefbrugstellingen kunnen direct achter de deur geplaatst worden
- Hoogwaardige aluminium profielen
- Sterk en stabiel
- Eenvoudig in onderhoud
- Geruisloos

### Veiligheid voorop

De CUBE industriedeur voldoet aan de CE eisen conform de Europese richtlijn van industriële deuren (NEN-EN 13241-1). In combinatie met een aandrijving heeft u de keuze uit verschillende veiligheidsopties en bedieningsmogelijkheden.



## UITVOERING

De CUBE wordt standaard geleverd met geanodiseerde aluminium A40 Secties, die in bijna iedere kleur gepoedercoat kunnen worden. En u heeft veel keus bij de mogelijke vullingen, zoals volledig gesloten of doorgaande beglazing. De A40 secties kunnen gecombineerd worden met S40 staalsandwich secties. Nagenoeg iedere wens kan worden vertaald naar een passende oplossing. De CUBE heeft altijd een EVEN aantal secties waarbij 2 secties altijd dezelfde hoogte van maximaal 650 mm, hebben. Per 2 secties heeft altijd 1 sectie de scharnieren aan de buitenzijde. Het verenpakket is **ALTIJD** voorgemonteerd op een koker die snel en eenvoudig geïnstalleerd kan worden.



## SPECIFICATIES

De CUBE is het technische paradepaardje van de Pro-Line serie. Het robuuste concept en het gebruik van hoogwaardige materialen garanderen een probleemloos gebruik. De CUBE is een betrouwbare en duurzame aluminium deur met zeer veel variatiemogelijkheden. Iedere deur wordt compleet naar uw individuele wensen ontworpen en gefabriceerd. Dit maakt iedere CUBE uniek en passend bij de styling van uw gebouw en uw corporate identity.

### Technische gegevens

- Maximale afmetingen (b x h): 4500 x 4750 mm
- Sectievulling: Vensters, glas en open/dichte vullingen in diverse uitvoeringen.
- Benodigde vrije bovenruimte: Boven: 1100 mm - Achter: 850 mm
- Benodigde vrije inbouwdiepte: Boven: 750 mm - Achter: 1000 mm
- Benodigde vrije zijruimte: Zij: 95 mm - Bedieningszijde: 360 mm
- Standaardkleur: Geanodiseerd aluminium, alle RAL kleuren mogelijk
- Windbelasting: Klasse 4
- Waterbelasting: Klasse 3
- Luchtdoorlatendheid: Klasse 3
- Warmte-isolatie: 3,84 W/M<sup>2</sup>\*K (volledig acryl dubbel)
- Aandrijving: Elektrisch
- Bediening: Standaard bedieningskast, meerdere mogelijkheden

*Bovengenoemde waarden zijn op basis van deurmaat 4000 x 3500 mm*



**PORTENDA BV**

KALKWIJK 60

9603 TD HOOGEZAND

TEL: +31 (0) 50 820 0464 / +31 (0) 598 320 373

WWW.PORTENDA.NL - INFO@PORTENDA.NL