

MET RUIT TYPE K


Uitvoering	Afmeting mm	Gewicht kg/m ²	Maximale breedte in mm	Geleiding bij staal verzinkt in mm
Staal Sendzimir verzinkt gepoedercoat	16x4	14	4000	50x33x50x3 75x33x75x3
	18x4	15	6000	50x33x50x3 75x33x75x3
	20x4	16	8000	50x33x50x3 75x33x75x3
	23x4	19	16000	75x33x75x3 160x54x160x3
Meergewicht voor profielen met spitspunten = 8 kg/m ²				
Aluminium Brut geanodiseerd gepoedercoat				Geleiding bij aluminium in mm
	16x4	5,5	3000	60x42x60x3 80x42x80x4
	20x4	6,5	5500	60x42x60x3 80x42x80x4
	23x4	9,0	8000	60x42x60x3 80x42x80x4
Meergewicht voor profielen met spitspunten = 2,5 kg/m ²				
RVS 304 316				Geleiding bij RVS in mm
	16x4	14	5000	50x33x50x3 75x33x75x3
	20x4	16	9000	50x33x50x3 75x33x75x3
	23x4	19	16000	75x33x75x3 160x54x160x3
Meergewicht voor profielen met spitspunten = 8 kg/m ²				

Al deze rolhekken voldoen aan de NCP classificaties

Hieronder de rechte honingraat. Van links naar rechts: in standaard-uitvoering, uitgevoerd met een middenstijl en uitgevoerd met een middenstijl en spitspunten



Hieronder de gebogen honingraat. Van links naar rechts: in standaard-uitvoering, uitgevoerd met een middenstijl en uitgevoerd met een middenstijl en spitspunten

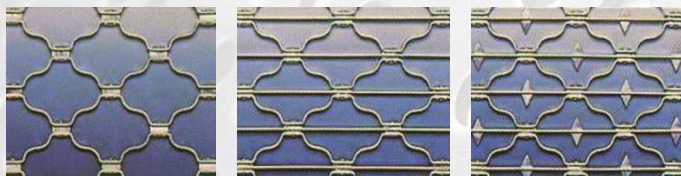

- De rolhekken kunnen worden voorzien van zowel noodhandbediening als valbeveiliging
- Al deze rolhekken worden gemonteerd op kokers tot een zelfdragende constructie en een eenvoudige montage
- Het rolhek kan worden voorzien van een omkasting met een vooronderbak, een deksel die zowel boven als achter gebruikt kan worden
- Tevens zijn er veel verschillende mogelijkheden om de rolhekken aan te sturen.



Dit type rolhek is uitermate geschikt voor parkeergarageafsluitingen, deze is speciaal ontworpen voor intensief gebruik. De parkeergaragerolhekken zijn altijd uitgevoerd met 400 V opsteekaanrijving inclusief valbeveiliging en noodhandbediening. Tevens worden er meervoudige beveiligingen toegepast tegen afknel- en inklimgevaar.

Er zijn allerlei toebehoren leverbaar om ervoor te zorgen dat hier een compleet product wordt neergezet, dit zijn o.a. een ontvanger met handzenders, verkeerslichtregeling, signalering d.m.v. verkeerslichten en poedercoating in ieder gewenste RAL kleur.

Naast de deur kan een loopdeur worden aangebracht voor voetgangers en/of fietsers met slot en deurdranger, deze wordt uitgevoerd met hetzelfde aanzicht als het rolhek.