



EEN DEUR MET EINDELOZE MOGELIJKHEDEN

AW40-2 is een openslaande deur met een vulling van 40mm geïsoleerde sectionaaldeur-panelen. Al dan niet gecombineerd met glas en aluminium tussenregels

STANDAARD UITVOERING

- Paneel/ vulling: 40mm geïsoleerd paneel of HR++ glas of een combinatie hiervan
- Isolatiewaarde: Afhankelijk van vulling
- Bediening: Handmatig
- Profilering: Horizontaal smal of -breed, vlak, cassette, Woodgrain, Glad, Renolit folie of Sandgrain antraciet
- Afdichting: Rubberafdichting aan zij- en bovenzijde, onderzijde voorzien van rubber afdichting plus tochtborstel.
- Kleur: Standaard RAL 9016, 7016, 8014. Profielen buiten-en binnenzijde dezelfde kleur, paneelvulling binnenzijde in RAL 9002. (Optioneel in iedere gewenste RAL-kleur leverbaar)

RAL 9016

RAL 7016

RAL 8014

RAL 9002

SCHARNIER OPTIES

- AW40-2 deuren hebben standaard een 3-dimensionaal, verstelbaar, opgebouwd scharnier in de kleur van de deur.
- Optioneel kan de deur worden uitgevoerd met rollenband-scharnieren of volledig verdekt liggende scharnieren. (Het profielsysteem verandert dan naar MB70)




Slot/ deurkruk:

Voorzien van Hoppe Denver RVS kruk-set.

Kan uitgevoerd worden als kruk-kruk of kruk-knop variant (zonder meerprijs).

Slot voorzien van DOM europa profiel cilinder.

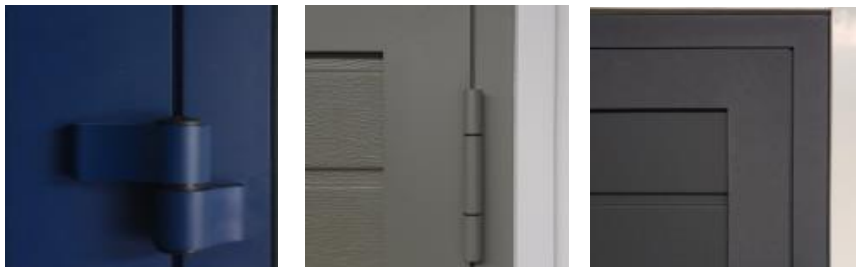

TUSSENREGEL/ TUSSENSTIJL

De AW40-2 kan voorzien worden van een horizontale of verticale regel per deurvleugel op een vrij aan te geven positie. Hierboven of -naast kan glas geplaatst worden in verschillende varianten.

VENSTERS

A1 venster (bxh) 525mm x 195mm

Voorzien van dubbel acryl beglazing helder of kristal. Standaardkleur wit, of in gelijke RAL-kleur naar keuze als de deur.



Horizontaal geplaatste glasstrook



Verticaal geplaatste glasstrook (satiijn)

VAST ZIJ- OF BOVENPANEEL

Zowel de zijpanelen als het bovenpaneel van de AW40-2 kunnen worden voorzien van een vulling van HR++ glas (meerdere glassoorten mogelijk), of een vulling gelijk aan de deur.

VEILIGHEID

AW40-2 is mogelijk in een PKM met SKG*** classificatie. De deur wordt op diverse punten aangepast. Prijs op aanvraag.



Omklapvoetjes

Beide deurvleugels zijn standaard voorzien van omklapvoetjes om het dichtslaan van de deur te voorkomen.



Deurdranger

Het is aan te bevelen de actieve deur te voorzien van een deurdranger S2000 met blokkeerstand (standaardkleur: zilver. Wit of bruin optioneel). Voorkomt veel schade bij het 'open- en dichtwaaien' van de deur.



3-voudige vergrendeling

De actieve deur kan voorzien worden van FUHR 3-punts vergrendeling. Passieve vleugels voorzien van sluitkommen. Deurvleugels voorzien van 2 dievenpennen per zijde.